



塗料及其他系列

我們的塗料及其他系列具有工程各種優異的特性，且通過多種認證，為您提供室內外建築工程最佳的選擇！

• 塗料 • 其他

南亞環氧樹脂地板塗層、南亞環保防水材、南亞環保水性隔熱漆
南亞塑鋼板樁、南亞管路包覆防火材、南亞耐高溫不織布防火材、空氣淨化系統、神奇健康椅



防塵



防焰



防水



抗污



耐刮



耐酸鹼



防噪音



耐高溫



防震



抗壓耐磨



耐化學品

南亞環氧樹脂地板塗層

高機械強度、可承載重型機具、耐磨耗性佳



防塵



防水



抗污



耐酸鹼



耐高溫



抗壓耐磨



耐化學品

特色說明

- ▶ 採流展自平工法一體成型，直接鑲塗於地面。
- ▶ 接著性良好、耐磨、抗壓、絕緣。
- ▶ 耐水、耐油、耐一般藥品性優良。
- ▶ 平滑無縫、防塵、美觀、衛生。
- ▶ 施工容易、工期短。



色水



FT1 彩綠色



FT3 銀灰色



FT4 鵝黃色



FT5 金沙色

1. 環氧樹脂底漆為透明色
2. 環氧樹脂面漆有以上四色

規格表

環氧樹脂底漆：適用於底塗層


A劑20kg/桶、B劑10kg/桶，
施工配比為A：B=2：1

環氧樹脂面漆：適用於中、面塗層


A劑21kg/桶、B劑7kg/桶，
施工配比為A：B=3：1

註：底漆及面漆均為A+B劑一組，以組為單位銷售，
底漆/面漆可獨立購買。

優勢

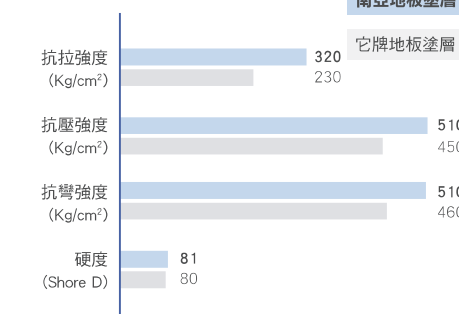

產品結構特性

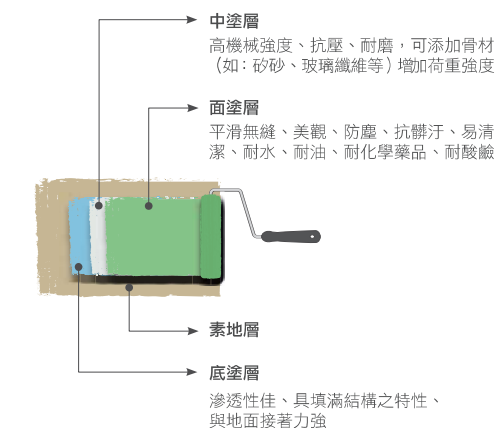

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 環氧樹脂事業部 營業處
電話：886-2-27122211 分機 8258
傳真：886-2-27182258
地址：台北市內湖區南京東路六段380號

E-mail：lihao.cheng@npc.com.tw




南亞環氧樹脂地板塗層檢測符合健康綠建材

南亞環保防水材

環保、高耐用性、施工性佳

特色說明

- ▶ 高強度、耐候性佳(冷、熱、酸、鹼)，使用壽命長。
- ▶ 低 VOC、100% 固成分，通過綠建材檢測，採環保原料，不含 TDI、MOCA 及溶劑。
- ▶ 業界老字號產品，擁有多項實績。
- ▶ 通過 CNS 6986、CNS 8644 物性標準，具備正字標記認證。
- ▶ 適用於一般屋頂、地下室、浴室、內外牆等易積水、潮濕區域。

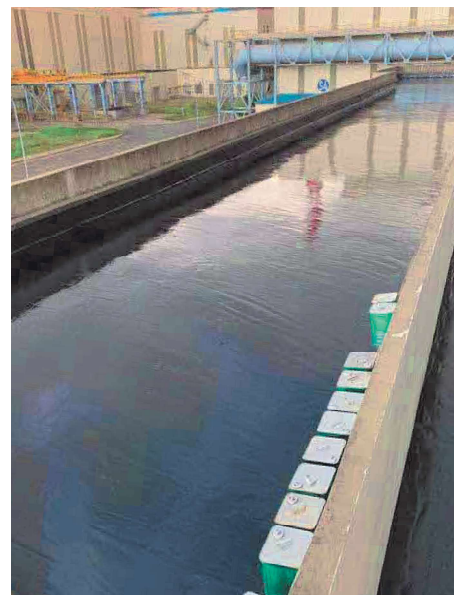

色水



綠色




黑色

規格表


建築防水用聚胺酯		配比
US-10	符合 CNS 標準、綠建材標章防水材。	主劑：硬劑 2：1
US-11	經濟型防水材。	
US-20	符合 CNS 標準、綠建材標章防水材，為 US-10 改良型，施工性更好、乾燥更快。	

※主劑與硬劑為一組，須搭配使用

優勢

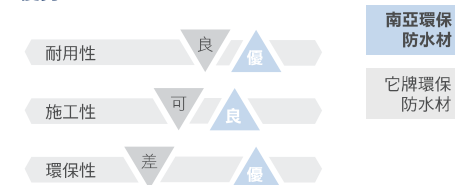

產品結構特性

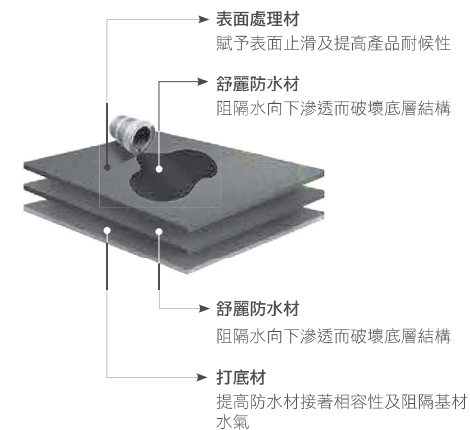

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處
電話：886-2-27122211 分機6222
傳真：886-2-27126113
地址：台北市內湖區南京東路六段380號
E-mail：panlin2033@hotmail.com.tw



南亞環保防水材檢測符合國家正字標記
CNS 6986、8644、綠建材標章證書測試標準



防水

南亞環保水性隔熱漆

節能、節電、環保

特色說明

- > 多功能水性塗層面漆材料，耐候性佳，自潔性強不易髒，且具防水功效。
- > 模擬太陽光全波長反射率高達90%，有效降低室內或桶槽溫度。
- > 低甲醛、低 VOC、無含有害重金屬配方，通過綠建材標準，照顧環境與人員健康。
- > 通過台灣標準 CNS 4940 規範，品質認證有保障。



色水




南亞環保防水材檢測符合綠建材標準測試標準


規格表

項目	南亞環保水性隔熱漆(亮面)		
面漆 SRS-01	基本原料	高分子丙烯酸酯共聚合物乳膠	
	外觀	乳白色/乳膠狀	
	指觸乾燥時間	2小時(Hr.) / 30°C	
	稀釋劑/清洗劑	水	
接著漆	塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗	
	SRP-01	SRP-03 (二液型)	SRP-04
	桶槽(碳鋼/不銹鋼)	彩鋼(PVDF)	新/舊水泥

優勢

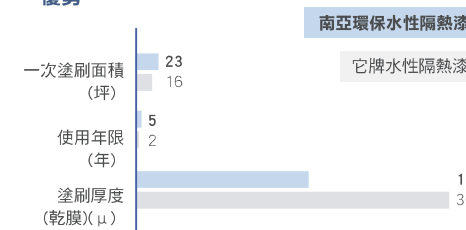

產品結構特性

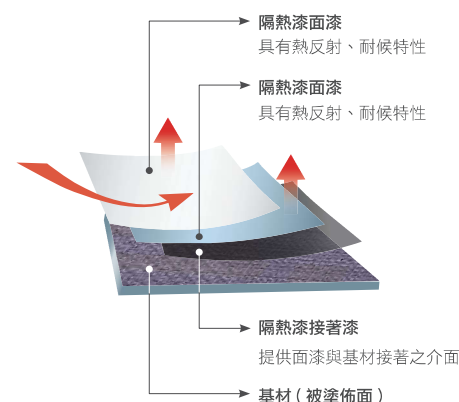

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處
 電話：886-2-27122211 分機 6222
 傳真：886-2-27126113
 地址：台北市內湖區南京東路六段 380號
 E-mail：panlin2033@hotmail.com.tw



南亞塑鋼板樁

抗化學性佳、防水、施工方便

特色說明


- 強化複合塑膠，具高抗壓強度及耐衝擊力，不腐朽，使用壽命長。
- 主要功能為滲流阻斷，防止掏空，具有生態環保。
- 施工方便快捷、佔地少及造型美觀。
- 適用於景觀水利工程之擋土、擋水，提供先進及實用的護坡材料。



色水 (可依客戶所需調製)




M型 (617mmX170mmX6t)

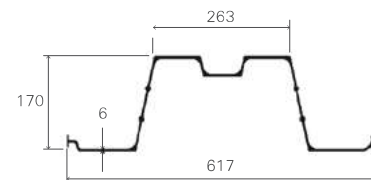


規格表

600M型塑鋼板樁	
寬度	617mm
深度	170mm
重量	9.3kg/m
厚度	6mm
材質	硬質PVC

優勢

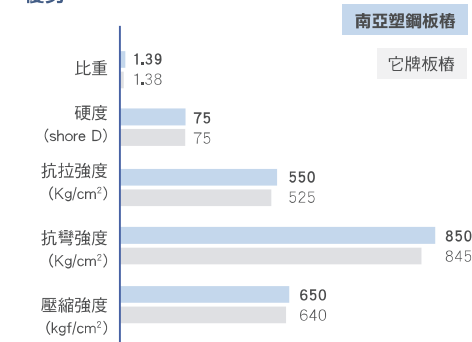

產品結構特性

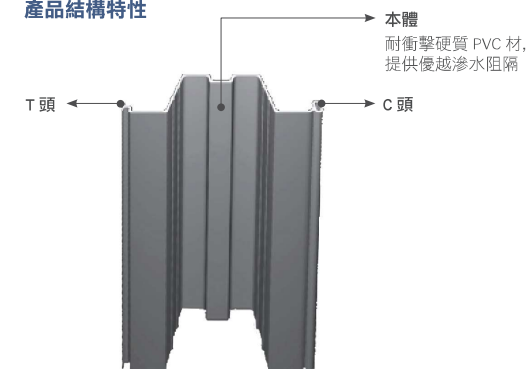

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處
 電話：886-2-27122211 分機8173
 傳真：886-2-25140628
 地址：台北市內湖區南京東路六段380號
 E-mail：socuteam1@npc.com.tw



南亞管路包覆防火材

通過耐燃一級、耐水壓、耐久性佳

特色說明

- ▶ 由耐高溫纖維織成，經試驗最高可抗瞬燃 1200℃，常時間可耐熱 350-450℃。
- ▶ 不燃燒、不熔融、發煙量低。
- ▶ 通過耐燃一級測試並符合營建署規定之不燃材要求。
- ▶ 物性佳、易加工，可用於建築技術規則 247 條的超高樓層管路包覆使用。

規格表


厚度×寬度：2.0m/m × 40"
長度：碼

優勢



註：南亞管路包覆防火材為業界具指標產品

產品結構特性

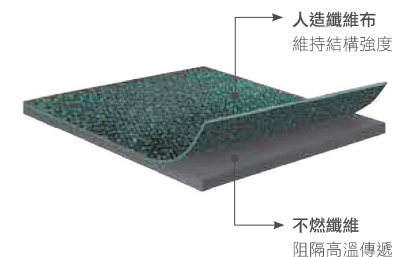

色水



南亞管路包覆防火材檢測符合建築材料燃燒熱釋放率，試驗法 - 圓錐量熱儀法測試標準

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處
電話：886-2-27122211 分機8249
傳真：886-2-27126113
地址：台北市內湖區南京東路六段380號
E-mail：21h20@npc.com.tw




防焰



耐酸鹼



耐高溫



南亞耐高溫不織布防火材

防火性能優良、易施工、使用年限久

特色說明

- ▶ 由耐高溫纖維生產而成，經試驗最高可抗瞬燃 1200°C，常時間可耐熱 350-450°C。
- ▶ 柔軟、不燃燒、不熔融、發煙量低。
- ▶ 物性佳、易加工且應用範圍廣，可用於電焊防火材、座椅內包及風管包覆等。



▶ 色水




規格表

項目	單位	規格
防火不織布 (電焊夾網)	Y	3.00m/m X 55"
	Y	6.00m/m X 55"
防火不織布 (一般)	Y	6.00m/m X 59"
	Y	3.00m/m X 59"
	Y	2.50m/m X 59"
	Y	1.50m/m X 59"

優勢

南亞耐高溫不織布防火材		
防火性能	良	優
施工性	優	優
使用年限	良	優
價格	差	可

產品結構特性

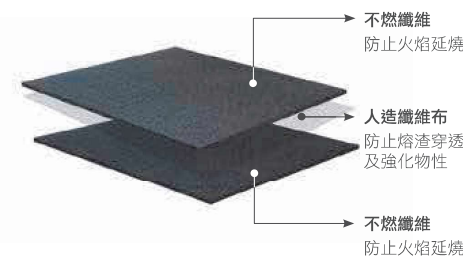

防焰



耐酸鹼



耐高溫



南亞耐高溫不織布防火材檢測通過CNS防焰一級、
ISO熱釋放率及DIN防火無菸無毒測試

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處

電話：886-2-27122211 分機8249

傳真：886-2-27126113

地址：台北市內湖區南京東路六段
380號

E-mail：21h20@npc.com.tw