




壁板材系列

我們的壁板材系列具有隔音佳、不含甲醛、施工容易等特性，且通過多種認證，是重視居家健康的您絕佳的選擇！

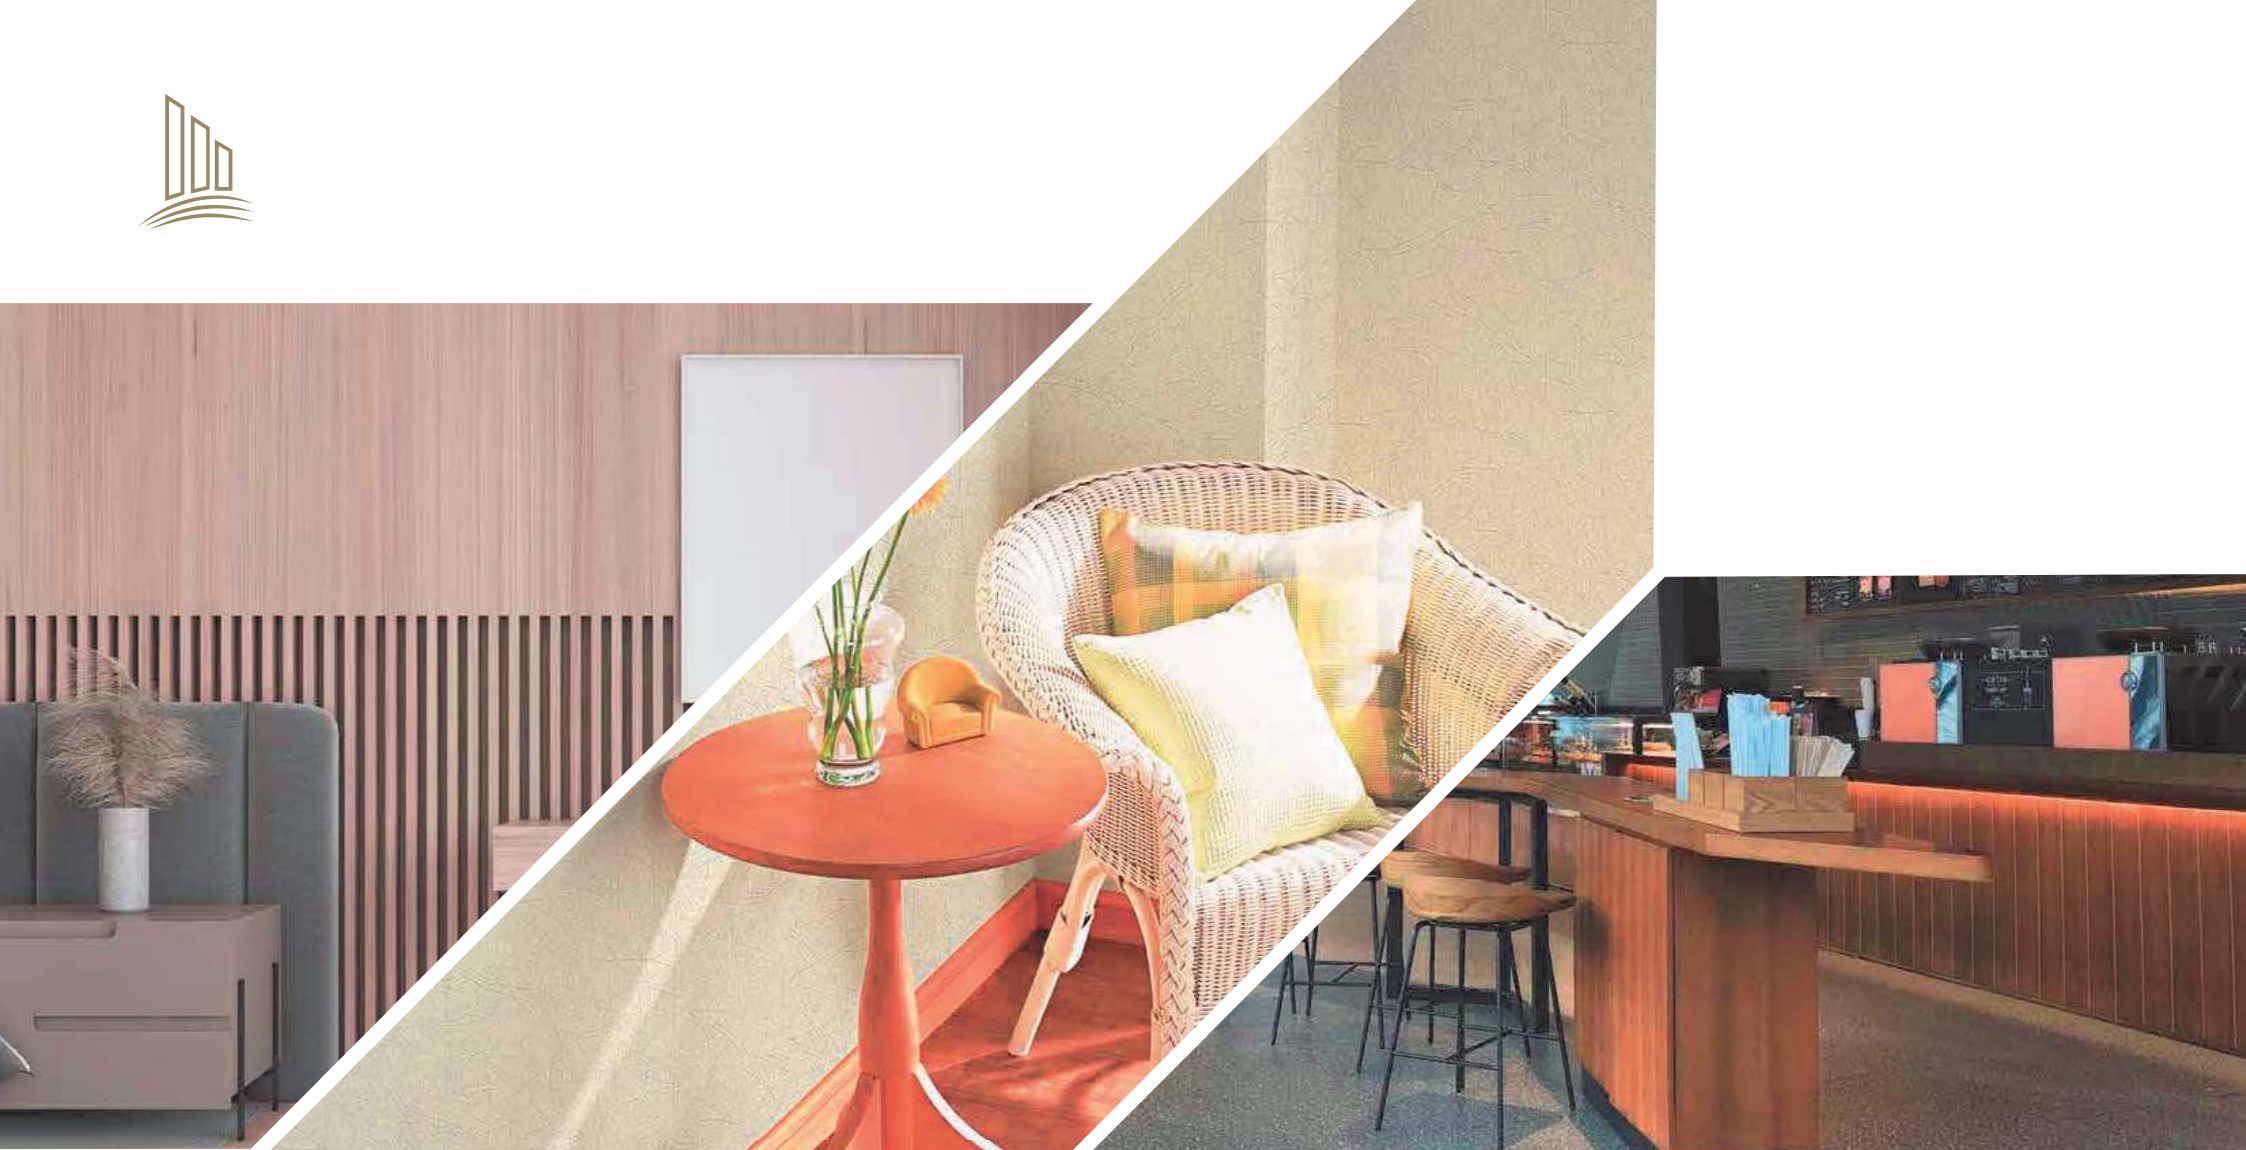

防焰



防水



抗污



耐刮



耐酸鹼



耐高溫



客製化



易清潔

• 裝潢板 • 室內牆面

南亞舒活裝潢板、南亞舒美傢俱板、南亞一般發泡板、南亞硬殼發泡板、南亞華麗板
南亞矽酸鈣板、南亞塑膠壁板、南亞防焰壁布

南亞舒活裝潢板

防水、防蛀、環保不含甲醛



防焰



防水



耐酸鹼

特色說明

- > 防水、防蛀、不腐蝕。
- > 不含甲醛，絕緣性、隔音性佳，抗腐蝕不龜裂。
- > 具自熄性、防焰一級。
- > 適合各類木工機械加工，適用於廚房、浴室、儲藏室、別墅、渡假村及遊艇等。



色水




規格表

厚度：10、12、15、18、20、24、30mm
標準尺寸：4×8 尺 (1220×2440mm)

優勢

南亞舒活裝潢板	
吸水厚度膨脹 (%)	0.10 0.08
甲醛釋放量 (ppm)	無 無
重金屬檢測(歐盟RoHS)	無 有

產品結構特性

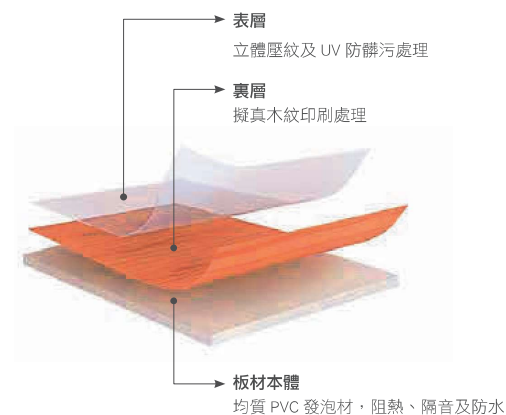

南亞舒活裝潢板性能檢測符合歐盟 RoHS 無重金屬性能，
CNS7614 防焰一級認證測試標準

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機 8173
傳真：886-2-25140628
地址：台北市內湖區南京東路六段 380號
E-mail：socuteami@npc.com.tw

南亞舒美傢俱板

尺寸安定性良好、環保不含甲醛



防焰



防水



抗污



耐酸鹼

特色說明

- > 防水、防蛀、不腐蝕。
- > 易清潔及不脫皮等特性，適合潮濕氣候。
- > 防焰一級，不助燃且具自熄特性。
- > 不含甲醛及重金屬。



色水


印刷系列



35B



3GK




430

舒美系列



32T



019




520


規格表

厚度 (mm)	寬度 (mm)
15	310、337、400、450、580、610
24	450、610、760
35	832、910

優勢

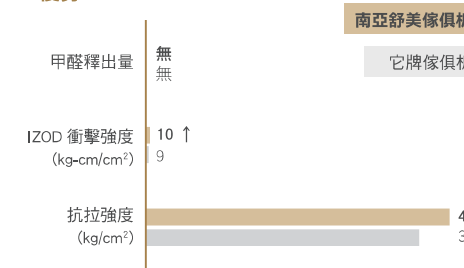

產品結構特性

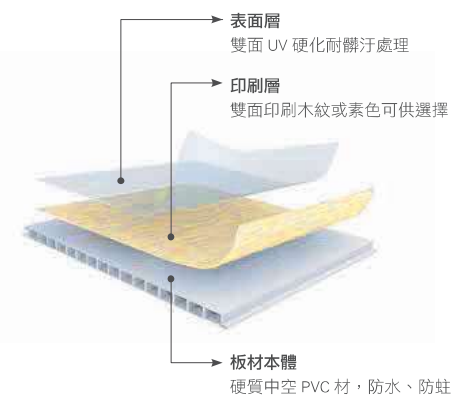

南亞舒美傢俱板性能檢測符合 CNS 7614 (防焰一級)，
CNS 2215 (無甲醛) 認證測試標準

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27122211 分機 8173

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段
380號

E-mail: socuteami@npc.com.tw

南亞一般發泡板

質輕、防水、色彩多樣



防焰



防水



耐酸鹼



特色說明

- > 耐衝擊、耐化學品浸蝕及絕緣性佳。
- > 防水、防蛀，且不含甲醛。
- > 質輕亮麗、表面光滑易清洗。
- > 隔音效果佳，易施工。
- > 可依色水及比重等要求做客製化服務，符合客戶需求。



色水




南亞一般發泡板性能檢測符合 UL94 V0

規格表


厚度：1-10 mm

標準尺寸：910×1820 mm、1000×2000 mm、1220×2440 mm

優勢

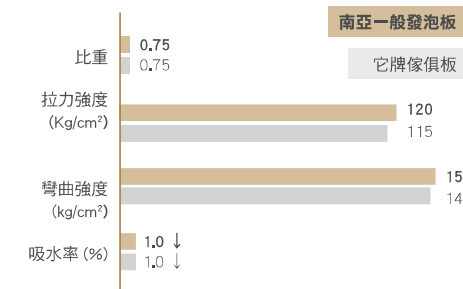

產品結構特性

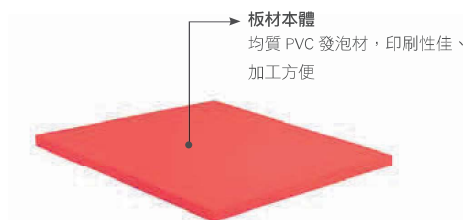

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27122211 分機 8173


傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號

E-mail：socuteami@npc.com.tw

南亞硬殼發泡板

質輕、防水、防蛀、隔熱性佳



防焰



防水



耐酸鹼

特色說明

- > 不怕潮、不腐蝕、耐用性佳，且使用年限長。
- > 符合歐盟 RoHS 規範，不含鉛、汞、鎘及六價鉻等六種有害物質。
- > 適用於各種傢俱、裝潢及廣告等，另可用於車體底板，為取代木板最佳選擇。



色水


以白色為主，另可依需求議定。

規格表


厚度：10、12、15、18、20、24、30mm

標準尺寸：4×8 尺

優勢

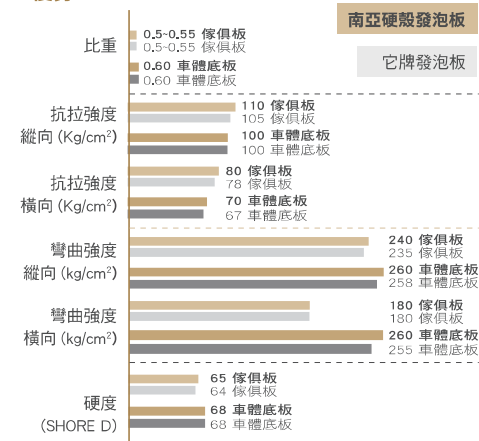

產品結構特性

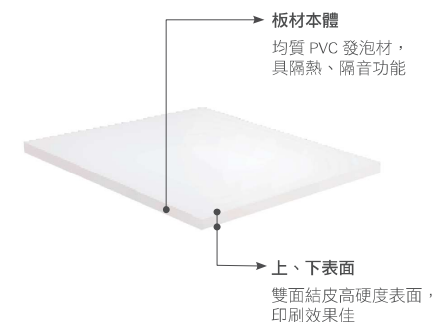

南亞硬殼發泡板性能檢測符合歐盟 RoHS 無重金屬性能
CNS7614 防焰一級認證測試標準

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27122211 分機 8173

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號

E-mail: socuteami@npc.com.tw

南亞華麗板

隔熱性佳、防水、環保不含甲醛



防焰



防水




耐酸鹼

特色說明

- > 安全性、絕緣性高，且隔熱效果佳。
- > 低吸水性，長期受潮不變質。
- > 防蟲抗白蟻，抗化學性及抗腐蝕性佳。
- > 通過 SGS 認證不含甲醛 (CNS 1349) 及歐盟 RoHS 有害物質檢測要求。
- > 表面具珠光效果易於印刷，施工容易可適用於傳統加工。



色水

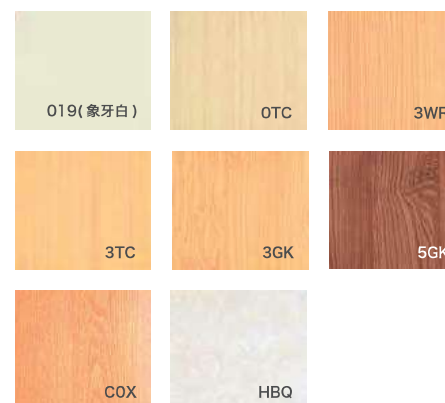

另有提供貼合用底板#440



南亞華麗板性能檢測符合 CNS 7614 (防焰一級)、CNS 2215 (無甲醛) 認證測試標準


規格表

厚度 (mm)	寬度 (mm)
18	1220
24	1220
30	1220
35	670、710、860、1220
38	860
40	900

優勢

	南亞華麗板	它牌傢俱板
拉力強度 (Kg/cm ²)	147	142
伸長率 (%)	3.5	3.8
抗拉模數 (Kg/cm ²)	12741	12520
甲醛釋放量	無	無

產品結構特性

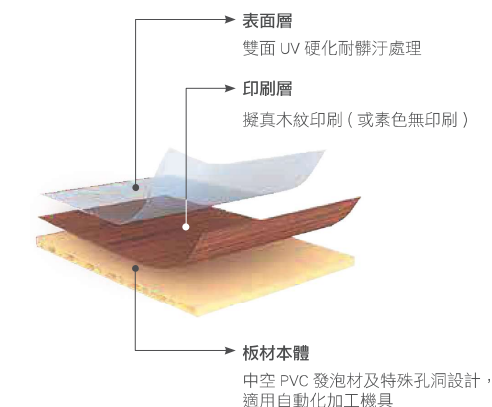

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機 8173
傳真：886-2-25140628
地址：台北市內湖區南京東路六段 380 號
E-mail: socuteami@npc.com.tw

南亞矽酸鈣板

重量輕、尺寸安定性佳



防焰




耐高溫

特色說明

- > 隔熱性佳，具保溫及隔熱效果。
- > 具優異之隔音效果。
- > 長期受潮不變質，材質穩定性極佳。
- > 質輕，安裝施工容易，使用一般木工工具裁切即可，且可自攻螺絲固定、上膠或打釘等。
- > 100% 不含石棉纖維，不危害人體及環境。




色水

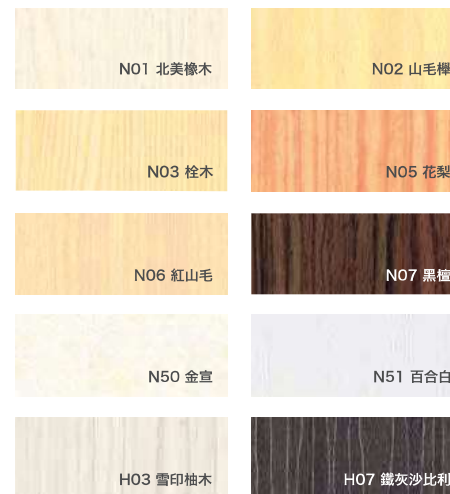


規格表

種類	厚度 (mm)	寬度 × 長度 (mm)
輕質矽酸鈣板 (0.8FK)	6/8/9/10/12	3 尺 × 6 尺 (915 × 1830mm) 4 尺 × 8 尺 (1220 × 2440mm)
矽酸鈣板 (1.0FK)	6/8/9/10/12	3 尺 × 6 尺 (915 × 1830mm) 4 尺 × 8 尺 (1220 × 2440mm)
矽酸鈣化粧板	6	2 尺 × 8 尺 (600 × 2440mm)

優勢

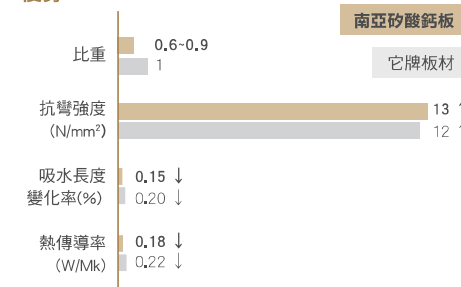

產品結構特性

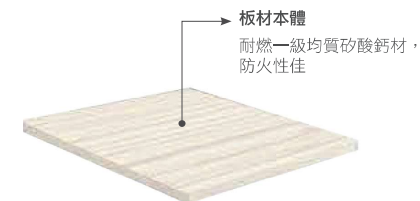

南亞矽酸鈣板性能檢測符合健康綠建材、CNS12514
系統防火時效一小時、CNS14705 耐燃一級認證測試標準

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機 8173
傳真：886-2-25140628
地址：台北市內湖區南京東路六段 380號
E-mail：socuteami@npc.com.tw

南亞塑膠壁板

材質強韌、不破裂、種類多樣

特色說明


- 抗酸鹼、防水防蟲、不燃不腐、不導電，耐用。
- 型式變化多，可熱彎成曲面，優雅新穎、美麗大方、具天然材質之現代感。
- 施工及清潔容易，適合於一般牆面及隔間裝潢。



款式

硬質中空印刷/硬質貼合膠布/發泡中空印刷/發泡貼合膠布


色水

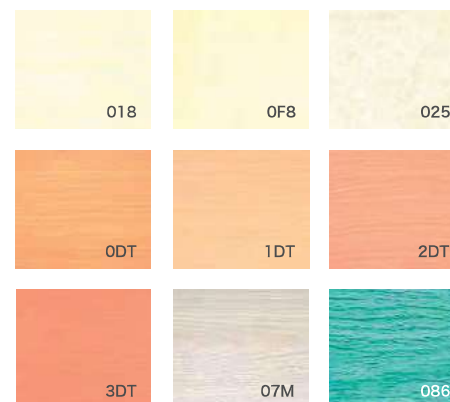


規格表

寬度(mm)	厚度(mm)	材質	型體
180	5	中空發泡壁板	A
	7	一般壁板	D
243	5	中空發泡壁板	N
	6	中空發泡壁板	H
300	7	一般壁板	A
	7	中空發泡壁板	E

優勢

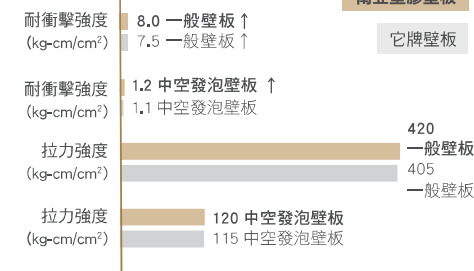

產品結構特性

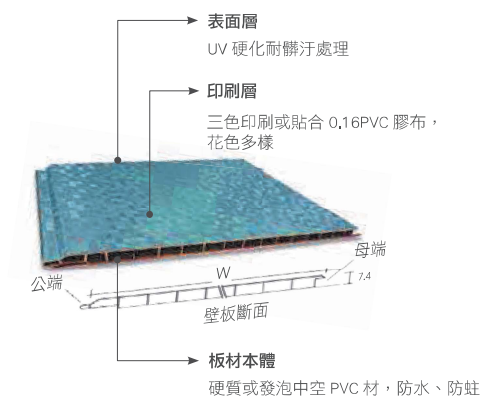

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機8173
傳真：886-2-25140628
地址：台北市內湖區南京東路六段380號
E-mail：socuteami@npc.com.tw



南亞塑膠壁板性能檢測符合CNS 2215(無甲醛)
認證測試標準



防焰




防水



耐酸鹼

南亞防焰壁布

圖紋多樣化、防焰、耐燃

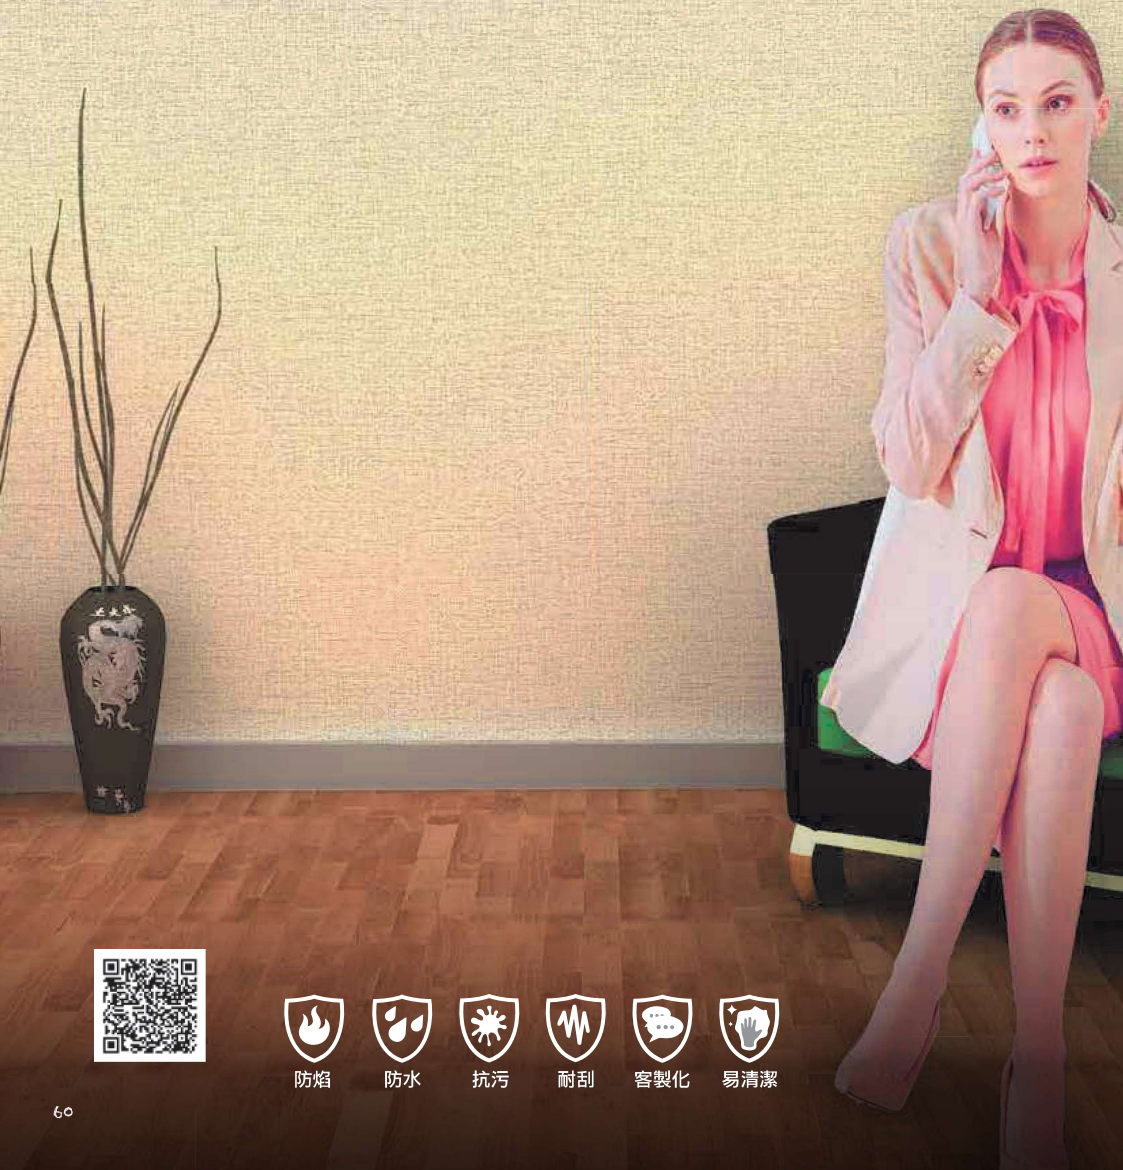

防焰



防水



抗污



耐刮



客製化



易清潔

特色說明

- > 防焰特性：通過CNS 7614二級，貼防火基板可達一級。
- > 強韌耐用：貼合強韌網狀底布，耐用且不收縮變形。
- > 易清潔性：酒精或洗潔精加水擦洗即可除去大部分污垢。
- > 簡單施工：使用50%以上樹脂和漿糊，待吸收均勻後即可上工。
- > 設計能力：擁有專業設計團隊，可配合客製化生產。




色水/紋路




規格表

捲裝	厚度x寬度	印刷色/壓紋
每支50碼 每支75碼	0.30-0.45mm×48"	1.依南亞防焰壁布樣冊選訂 2.客製化圖案 (印刷圖案壓紋)

優勢

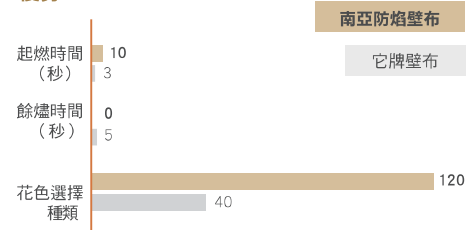

產品結構特性

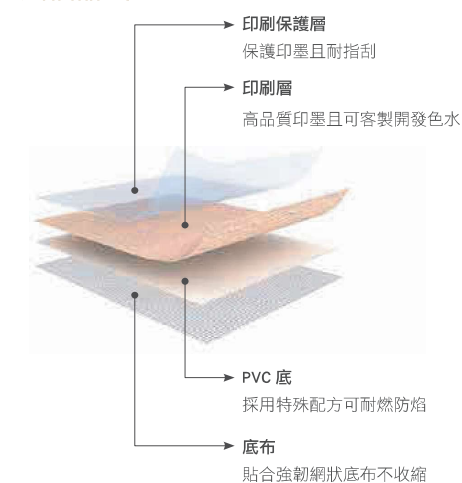

生產廠區 仁武

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機 8199
傳真：886-2-27178532
地址：台北市內湖區南京東路六段380號
E-mail：ChienSH@npc.com.tw



CNS 7614 薄材料防焰性試驗法防焰2級美國防火測試
ASTM E84 阻燃測試、日本工業規格 D120 1-1977
難燃試驗二級基準