



照明系列

我們的照明系列具有流明充足、光線均勻、低眩光，多種規格，適合各種場合，且通過多種認證，無論室內外都是您最佳的選擇！



防塵



防水



低噪音

• LED室內照明產品 • LED戶外照明產品

南亞光電LED高能效球泡燈、南亞光電LED平板燈、南亞光電LED嵌燈
南亞光電LED路燈(G4高能效路燈)、南亞光電LED投光燈/天井燈

南亞光電 LED 高光效球泡燈

通過多 CNS 國家安全認證、發光角度廣、省電




防塵



低噪音

特色說明

- 通過CNS國家安全認證。
- 節能省電，比白熾燈泡省電85%。
- 節能省電 輕量化設計。
- 多種瓦數可以選擇。
- 發光角度廣，流明充足，適合需要均勻受光的室內環境。

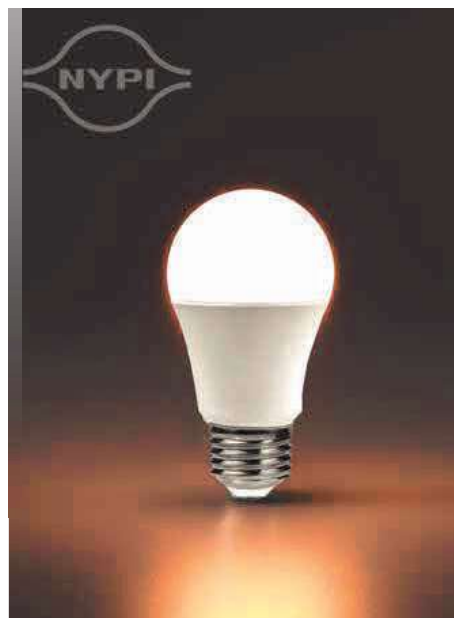


南亞光電LED 高光效球泡燈性能檢測符合
台灣標準檢驗局認證測試標準

規格表

瓦數	10W		
電壓	100-240V		
流明	1150	1200	1200 Lm
效率	115	120	120 Lm/W
色溫	3000	4000	5000 K
演色性	Ra80		
發光角度	X-Y-165°		
重量	0.06kg		

優勢

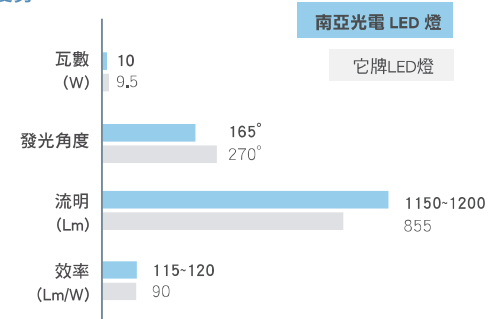

室內照明產品

產品結構特性



生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞光電公司 營業處
電話：886-2-27122211 分機5906-08
傳真：886-2-27199187
地址：台北市松山區民生東路四段
54號九樓910室
E-mail：80652806@nypi.com.tw 81

南亞光電 LED 平板燈

均勻柔和、低眩光



防塵




低噪音

特色說明

- ▶ 100V-277V 全電壓。
- ▶ 均勻柔和、低眩光。
- ▶ 多種瓦數及尺寸，適用各種場域安裝。
- ▶ 符合一般輕鋼架燈具尺寸可直接換裝。
- ▶ 可用於辦公室、住家、走廊、廠房等一般室內場所。



款式

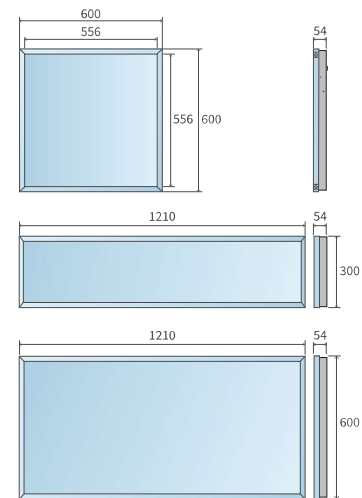

單位：mm



南亞光電 LED 平板燈性能檢測符合
台灣標準檢驗局認證測試標準

規格表

尺寸	2 呎 x 2 呎		4 呎 x 1 呎		4 呎 x 2 呎	
瓦數(W)	20	30	25	35	40	60
電壓(V)	100-277					
流明 (Lm)	2100	3000	2250	3150	4300	5700
	2250	3150	2400	3300	4500	6000
	2250	3150	2400	3300	4500	6000
效率 (Lm/W)	105	100	90	90	105	95
	110	105	96	90	110	100
	110	105	96	90	110	100
色溫(K)	4000					
	5000					
	5700					

優勢

南亞光電 LED 燈

瓦數(W)

40、80

20、30、
25、35、
40、60

它牌LED燈

流明(Lm)

2700-6400


2100-6000

效率(Lm/W)

67

90-110

產品結構特性

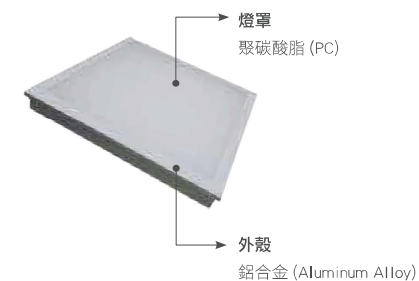

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞光電公司 營業處
電話：886-2-27122211 分機5906-08
傳真：886-2-27199187
地址：台北市松山區民生東路四段
54號九樓910室
E-mail：80652806@nypi.com.tw

南亞光電 LED 嵌燈

高效節能、安全可靠、燈光均勻柔和不刺眼




特色說明

- 符合國家安規檢驗合格。
- 100V-277V 全電壓。
- 多種尺寸，適用各種場域安裝。
- 鐵製電源殼，耐燃性高。
- 可用於辦公室、住家、走廊、廠房、櫥窗等一般室內場所。



款式

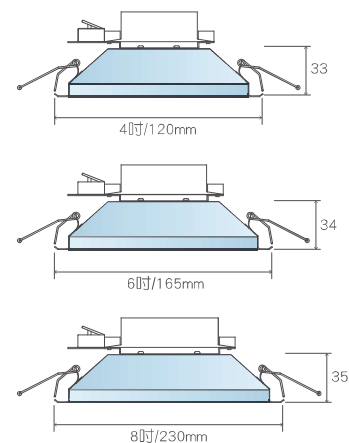

規格表

尺寸	功率 (W)	色溫 (K)	外徑尺寸 (mm)	光通量 (Lm)	重量 (g)
4吋	8	3000/4000/5700	120x88x33	1120	160
6吋	9 11	3000/4000/5700/6500	165x132x34	1260 1540	240
8吋	11 20	3000/4000/5700/6500	230x185x35	1540 2800	430


項目	試驗值	色溫代號	色溫(K)	中文名稱
光效率	140Lm/W	30A	3000	暖白光
演色性	≥80	40A	4000	自然白
操作溫度	-10°C~45°C	57A	5700	冷白光
輸入電壓	AC100-240V	65A	6500	日光白

優勢

南亞光電 LED 燈

瓦數(W)	12 15	8、9 11、20	它牌LED燈
燈具尺寸種類	1	3	
發光角度	110°	110°	
流明(Lm)	920-1200	1120-2800	
效率(Lm/W)	75	140	

產品結構特性

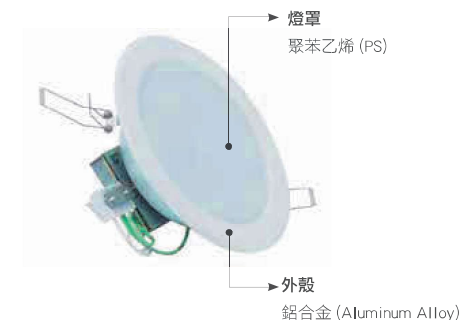

南亞光電 LED 平板燈性能檢測符合
中華民國國家標準、台灣標準檢驗局認證測試標準

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞光電公司 營業處
電話：886-2-27122211 分機5906-08
傳真：886-2-27199187
地址：台北市松山區民生東路四段
54號九樓910室
E-mail：80652806@nypi.com.tw

南亞光電 LED 投光燈 / 天井燈

依安裝區域需求提供多種瓦數、多種安裝支架




特色說明

- ▶ 燈具結構極簡化，具完整膠裝，耐高溫及高濕環境。
- ▶ 散熱系統效能、光學透鏡效率及電源轉換效率皆調整至最佳化。
- ▶ 依客戶不同安裝區域需求，對應不同安裝架構。
- ▶ 產品通過防塵防水 IP66 及 IP67。
- ▶ 產品通過台灣 BSMI 認證。
- ▶ 適用於需要大量照明之低天井環境，如一般工廠、通道、廠房入口及碼頭等。




款式

G3高光效投光燈



投射型




吊管型


30W/40W



單向壁掛型



一般投射型



招牌照明型




吊管型

60W/80W/100W/120W

G3高光效高天井燈



懸吊式



吊管型

150W/180W/200W/240W



南亞光電投光 / 天井燈性能檢測符合中華民國國家標準、
防塵防水 IP66、67 等級、台灣標準檢驗局認證測試標準

規格表

尺寸	G3高光效投光燈					
瓦數(W)	30	40	60	80	100	120
電壓(V)	100-277					
角度	120					
流明 (Lm)	3600 4050	4800 5400	7200 8100	9600 10800	12000 13500	14400 16200
效率 (Lm/W)	120、135、135					
色溫(K)	3000、5000、5700					
尺寸	G3高光效高天井燈					
瓦數(W)	150	180	200	240		
電壓(V)	100-277					
角度	60、80、120					
流明 (Lm)	16500 19500	19800 23400	22000 26000	26400 31200		
效率 (Lm/W)	110、130					
色溫(K)	3000、5000					

優勢

南亞光電 LED 燈

瓦數(W)	90-140	30-240	它牌LED燈
流明(Lm)	11700-16800	3600-31200	
效率(Lm/W)	135	110-135	
安裝方式	單向支架	多種安裝方式	

產品結構特性



生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞光電公司 營業處
電話：886-2-27122211 分機5906-08
傳真：886-2-27199187
地址：台北市松山區民生東路四段
54號九樓910室
E-mail：80652806@nypi.com.tw

南亞光電 LED 路燈 (G4 高光效路燈)


特殊圓背設計，粉塵及雨水不易殘留於散熱片

特色說明

- ▶ 燈具背面為平滑曲面，不易累積灰塵。
- ▶ 流線型設計減少空氣阻力，增強抗風性。
- ▶ 熱機構採用鋁擠型設計，加強散熱效果。
- ▶ 產品通過防塵防水 IP65。
- ▶ 產品通過 CNSI 認證。



款式

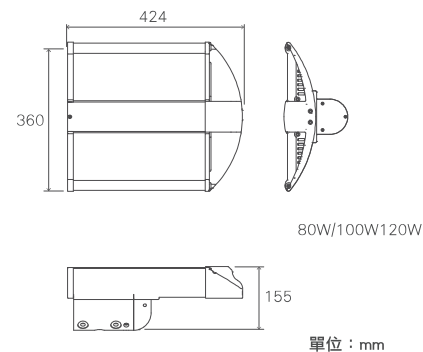

規格表

尺寸	G4 高光效路燈		
瓦數(W)	80	100	120
電壓(V)	100-240		
角度	X-150° Y-90°		
流明(Lm)	12000 12800	15000 16000	18000 19200
效率(Lm/W)	150、160		
色溫(K)	3000、5000		

優勢

南亞光電 LED 燈

它牌LED燈

瓦數(W)	28、50、 70、101	80、100、 120
流明(Lm)	6500-21600	12000-19200
效率(Lm/W)	95-155	150-160

產品結構特性



生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞光電公司 營業處
電話：886-2-27122211 分機5906-08
傳真：886-2-27199187
地址：台北市松山區民生東路四段
54號九樓910室
E-mail：80652806@nypi.com.tw



南亞 LED 路燈性能檢測符合中華民國國家標準、
防塵防水 IP65 等級、歐洲 CE 認證測試標準

