



管材系列

我們的管件材系列具有工程各種優異的特性，且通過多種認證，為您提供室內外建築工程最佳的選擇！



防焰



抗污



耐酸鹼



防噪音



耐溫



防震



耐壓

• 管材

南亞美規UPVC管、HDPE管、PVC-U管、DWV發泡管、耐熱CPVC管、HI耐衝擊、UL651耐高溫電線導管、PPR管

南亞美規 UPVC 管、CPVC 管

質輕、不易卡污垢、價格優、耐用時間長



防焰



抗污



耐酸鹼



防震



耐壓

特色說明

- ▶ 具耐酸及耐鹼等特性，製造標準化，品質穩定。
- ▶ 流體阻力小、機械強度大、電氣絕緣性佳。
- ▶ 施工簡易、快速且費用低於金屬材質之配管。
- ▶ 可作為電子工廠高壓輸送管。
- ▶ CPVC管可用於93°C以下熱溫流體的輸送。




▶ 色水



規格表


項目	外徑
SCH40, SCH80 UPVC管	3/8" ~24"
SCH120 UPVC管	1/2" ~12"
SCH40, SCH80 CPVC管	3/8" ~16"

優勢

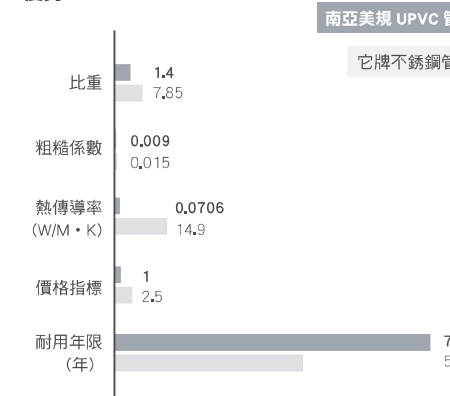

註：南亞管材除為市場上領導品牌，UPVC管各項特性亦較其他材質優異

產品結構特性

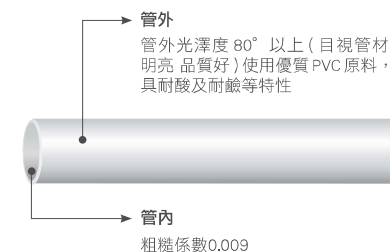

生產廠區 嘉義、廈門

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段380號

E-mail：23M10@npc.com.tw

南亞 HDPE 管

耐震達 6 強、不易卡污垢、延展性佳、使用年限長達 97 年



防焰



耐酸鹼



防震



耐壓

特色說明

- ▶ 耐寒、耐震及耐衝擊。
- ▶ 伸長率及彎曲可撓性良好，減少接合處及洩漏。
- ▶ 抗酸鹼、無結垢及耐藥品，可用於化學藥品及海水輸送。
- ▶ 符合食品級，適用於運輸牛奶及食用油等。
- ▶ 通過FM1613埋地消防管認證，並取得內政部消防安全設備審核認可書，可使用於室外消防栓設備及公共危險物品等場所之地下配管。




▶ 色水



規格表


外徑：16 mm ~ 800mm

優勢

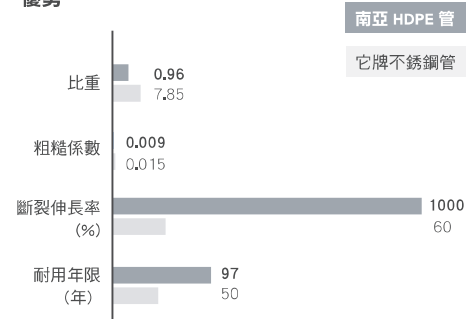

註：南亞管材除為市場上領導品牌，HDPE管各項特性亦較其他材質優異

產品結構特性

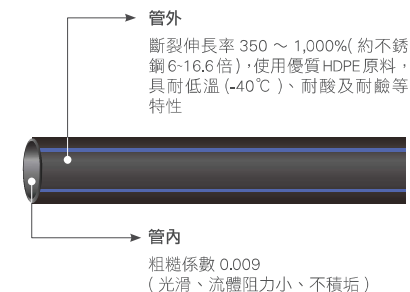

南亞 HDPE 管檢測符合 CNS 2456-2 HDPE PIPES，
環標字第 22568 及 22569 號

生產廠區 嘉義、廈門、鄭州

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號

E-mail：23M10@npc.com.tw


南亞 PVC-U 管

耐壓扁佳、抗拉強、耐水壓高

特色說明

- 耐酸鹼及耐腐蝕性佳，適合化學工業用。
- 耐水壓、耐外壓及耐衝擊強度良好，適用各種條件之配管工程。
- 給水管不影響水質，為自來水配管之最佳管材。
- 電線導管等全系列產品，無鉛、無塑化劑添加符合綠色能源需求。
- 質輕，搬運、裝卸及施工便利。


款式 / 色水

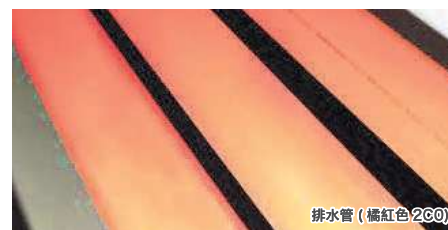

規格表



項目	外徑
給水管	3/8" ~24"
排水管	1-1/2" ~24"
電線導管	3/8" ~8"

優勢

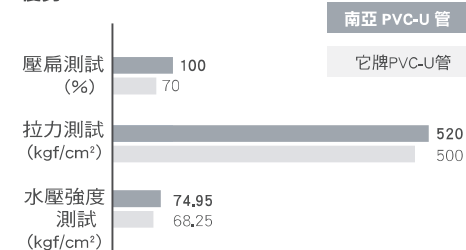

註：南亞管材除為市場上領導品牌，PVC-U管各項特性亦較其他材質優異

產品結構特性

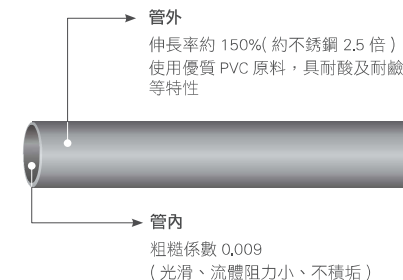

防焰



抗污



耐酸鹼



防震



耐壓



自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管檢測符合 CNS4053-1
硬質聚氯乙烯塑膠管檢測皆符合 CNS1298
硬質聚氯乙烯電線導管檢測皆符合 CNS1302

生產廠區 嘉義、廈門、鄭州

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號

E-mail：23M10@npc.com.tw

南亞 DWV 發泡管

低噪音、質輕、易施工、耐蝕使用久



防焰



抗污



耐酸鹼



防噪音



防震

特色說明

- 排水噪音小 (降低約5分貝)。
- 耐酸、耐鹼及耐腐蝕性佳。
- 壓扁、剛性及耐衝擊試驗等均符合 ASTM、CNS 標準。
- 適用於下水道、建築物之污排水配管。
- 接頭齊全，配套完整。



色水



規格表

外徑：1 1/2 inch ~ 8 inch


優勢

南亞 DWV 發泡管

抗噪音性	良	良	它牌鑄鐵管
斷裂伸長性	差	良	
管內光滑度	差	優	
搬運施工性	差	優	
使用年限	差	優	

註：南亞管材除為市場上領導品牌，DWV發泡管各項特性亦較其他材質優異

產品結構特性

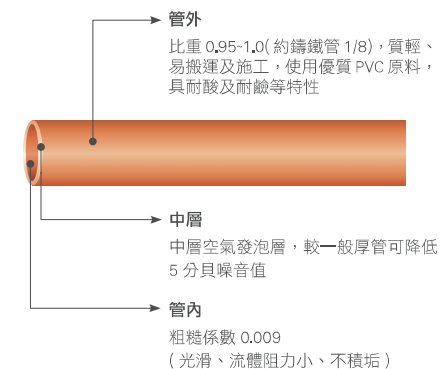

硬質聚氯乙稀塑膠芯層發泡管檢測符合 CNS14589

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號

E-mail：23M10@npc.com.tw

南亞耐熱 CPVC 管

搬運及施工便利、不易卡污、保溫效果好、價格優、耐用時間長



特色說明

- 耐熱性佳，適合 93°C 以下熱水使用。
- 耐水壓強度、耐外壓強度及耐衝擊強度良好。
- 耐酸、耐鹼及耐腐蝕性優良。
- 管壁光滑，對流體阻力小。
- 管材質輕，搬運、裝卸及施工便利。
- 適用於家庭、飯店、溫泉熱水及化學工業流體配管等。




▶ 色水



規格表


外徑：3/8 inch ~ 16 inch

優勢

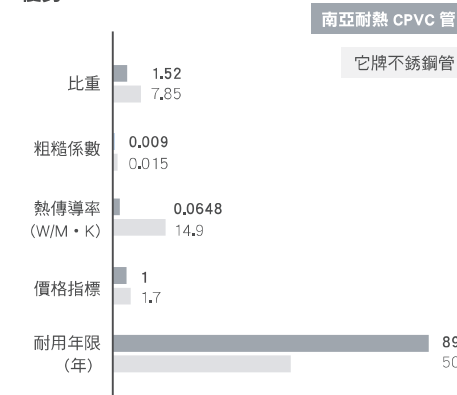

註：南亞管材除為市場上領導品牌，耐熱CPVC管各項特性亦較其他材質優異

產品結構特性

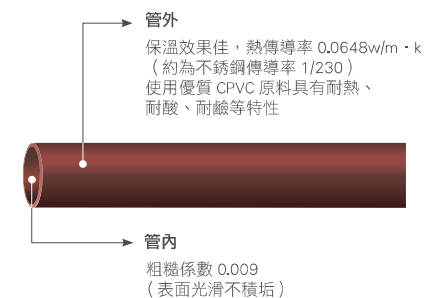

氯化聚氯乙烯 (CPVC) 塑膠管檢測符合 CNS 14664

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號

E-mail：23M10@npc.com.tw

南亞 HI 耐衝擊管

耐震六強，可撓性優、流體阻力小、施工便利、使用年限長



防焰



抗污



耐酸鹼



耐衝擊



防震



耐壓

特色說明

- 耐衝擊性特優，具良好的可撓性、高耐震性。
- 質輕，搬運、裝卸及施工便利，可節省人工。
- 耐低溫性良好，可用於0°C以上之冷凍水空調配管。
- 優異耐水壓、耐外壓強度，適用於各種配管工程。
- 不影響水質，廣泛應用於自來水輸送。



▶ 色水



藍黑色 8D0

規格表


外徑：3/8 inch ~ 16 inch

優勢

南亞 HI 耐衝擊管		它牌不銹鋼管
斷裂伸長性	可	優
管內光滑度	差	優
搬運施工性	差	優
使用年限	良	優

註：南亞管材除為市場上領導品牌，HI耐衝擊管各項特性亦較其他材質優異。

產品結構特性

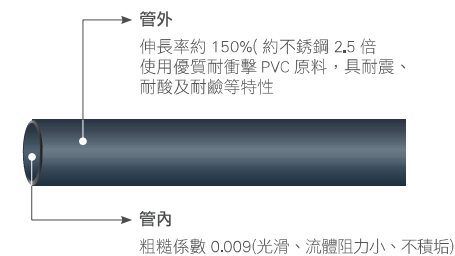

可撓性接頭

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段 380號


E-mail：23M10@npc.com.tw



耐衝擊硬質聚氯乙稀塑膠管檢測符合 CNS 14345

UL651 耐高溫電線導管

可適用於 90°C 電纜配管，耐日光照射，通過 UL 651 認證

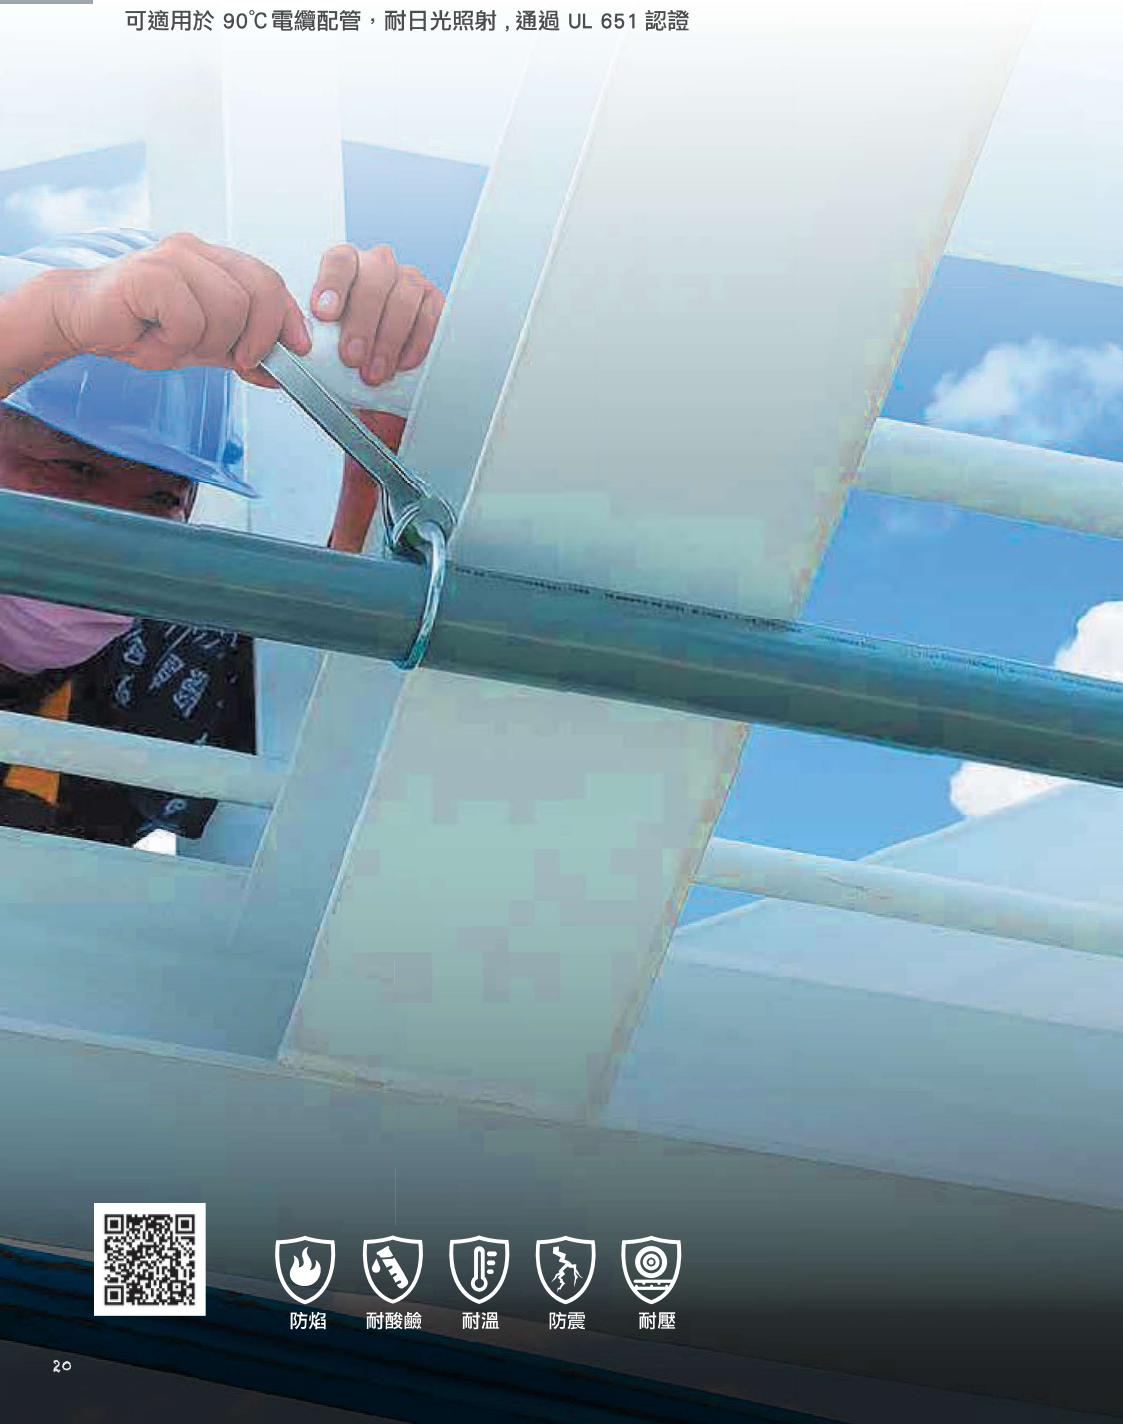

防焰



耐酸鹼



耐溫



防震



耐壓

特色說明

- ▶ 耐候性佳，無鉛、無塑化劑，友善環境。
- ▶ 耐腐蝕性優良，不受電偶腐蝕或腐蝕性土壤影響。
- ▶ 絕緣性佳，不導電、不產生火花。
- ▶ 易拉線，表面光滑，不會割傷電纜的絕緣層。
- ▶ 人工節省，易於安裝、切割和連接。



▼色水



灰色 023



耐高溫電線導管取得UL651認證

規格表

SCH40 外徑：1/2 inch ~ 6 inch


SCH80 外徑：1/2 inch ~ 6 inch

優勢



註：南亞管材除為市場上領導品牌，
UL651耐高溫電線導管各項特性亦較
其他材質優異

產品結構特性

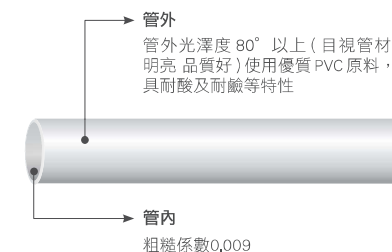

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230


傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段
380號

E-mail：23M10@npc.com.tw

南亞 PPR 管及接頭

家庭冷熱水用、施工簡便、符合飲用水標準

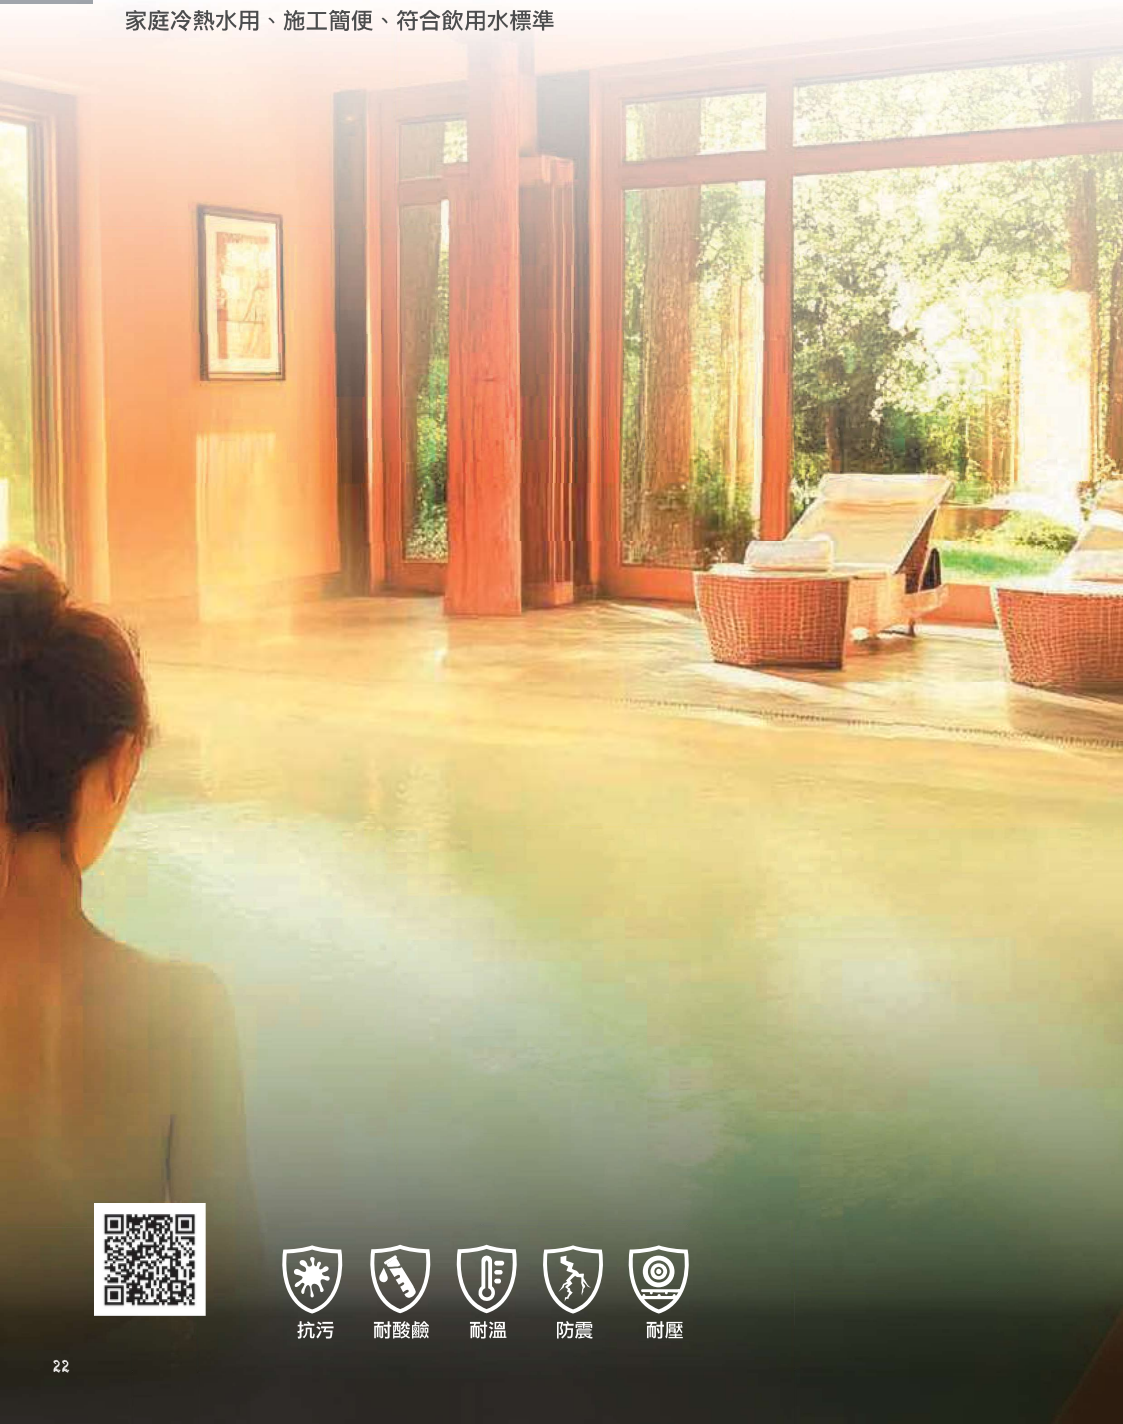

抗污



耐酸鹼



耐溫



防震



耐壓

特色說明


- 耐熱性佳，適合90℃以下熱水使用。
- 耐水壓強度、耐外壓強度及耐衝擊強度良好。
- 管壁光滑，對流體阻力小。
- 管材質輕，搬運、裝卸及施工便利。
- 適用於家庭、飯店、溫泉熱水配管。



規格表


外徑：20mm、25mm、32mm直管及相關接頭配件

優勢

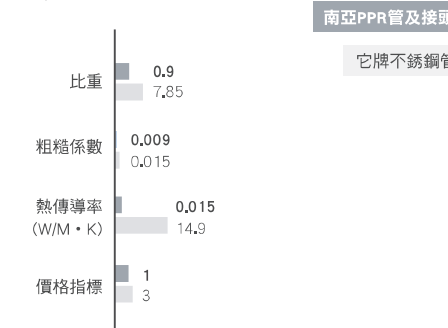

註：南亞管材除為市場上領導品牌，

產品結構特性

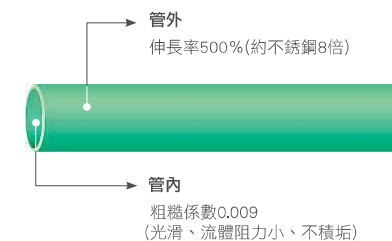

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處

電話：886-2-27178230

傳真：886-2-25140628

地址：台北市內湖區南京東路六段
380號

E-mail：23M10@npc.com.tw

PPR管檢測符合CNS16016規範